

1 2 3 4 5 6 7 8

A4 (297*210mm)

版本	修改内容	修改人	日期

A

A

B



B

材质要求:

1. 壳体: 黄铜镀镍
2. 绝缘体: pp
3. 插针: (HPb59-1) 镀金

技术要求:

1. 未注公差按±0.2
2. 镀层均匀、光滑、无污渍、刮伤.
3. 材料需符合RoHS要求。

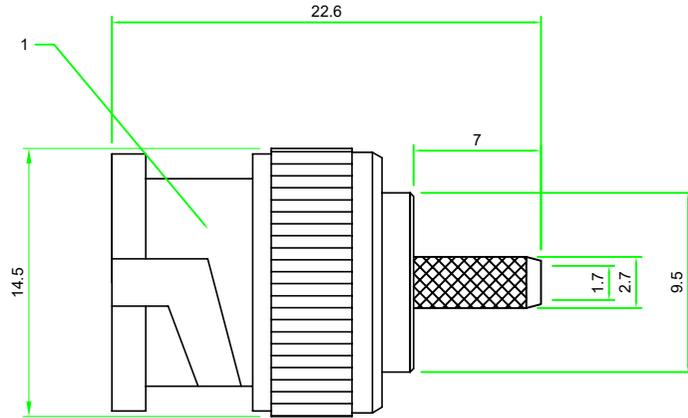


C

C

技术要求

1. 温度范围: -40° ~ +85°
2. 电气性能
 - 标准主抗: 50Ω
 - 频率范围: DC~0-6GHz
 - 介质耐压: 500Vrms
 - 绝缘电阻: 1000MΩ
 - 接触电阻: 内导体 ≤ 5MΩ
外导体 ≤ 2.5MΩ
 - 电压驻波比: ≤ 2.0 (0~3GHz)
 - 插入损耗: ≤ 0.15dB
3. 所有尺寸单位为mm



D

D

序号	材质	名称	镀层
1	黄铜	外壳	镀镍
2	H59-1	插针	镀金
3	H62	压管	镀镍

品名/规格:	KH-BNCJ-L	深圳市金航标电子有限公司	
客户料号:			
日期:	2021.02.15	绘图:	
图号:		审核:	

E

E

1 2 3 4 5 6 7 8